


Аккумуляторная батарея свинцовая, работающая с жидким электролитом, используемая для запуска поршневых двигателей.

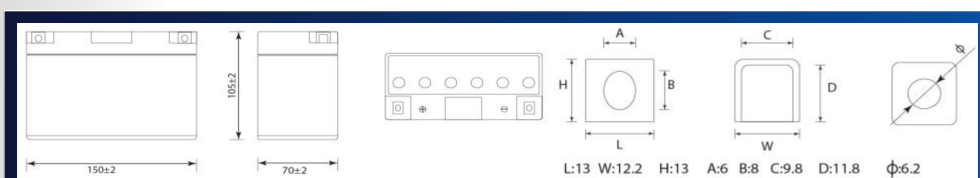

Габариты

Длина	Ширина	Высота	Полная высота	Вес
151±3	71±3	107±3	107±3	2.65 кг

**Характеристики:**

- Технология AGM: Герметичная, не требует обслуживания и долива дистиллята
- Низкий саморазряд (до 2% за месяц)
- Повышенные стартерные токи
- Увеличенный срок службы - до 5 лет
- Устойчивые к вибрациям
- Широкий диапазон рабочих температур - от -30°C до +60°C

Напряжение	12 В
Стартерный ток	115 А
Полярность	Прямая
Ток заряда	0,9А
Емкость	9 Аh
Метод заряда	14.4V - 14.8V при 20 °С ток заряда: 0,9А

**Официальный импортер**

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-Баттери"  
109544, Москва, Большая Андроньевская ул. д.17  
+7 (495) 911-97-74



WWW.VEKTOR-MOTO.RU

**Изготовитель**

Чжанчжоу Хуавей Павер Саплай Технолоджи Ко Лтд  
Китай