YTZ12S
VT 1211

НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ТЕХНОЛОГИИ AGM

Аккумуляторная батарея свинцовая, работающая с жидким электролитом, используемая для запуска поршневых двигателей.

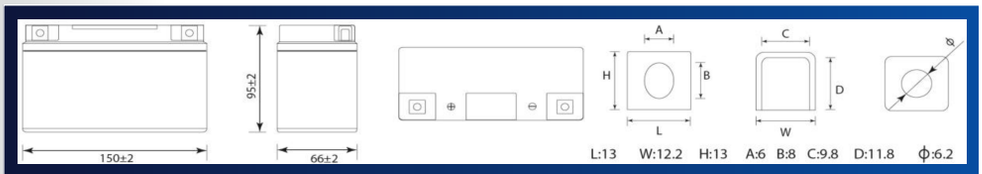

Габариты

Длина	Ширина	Высота	Полная высота	Вес
151±3	86±3	112±3	112±3	3.36 кг

Характеристики:

- Технология AGM: Герметичная, не требует обслуживания и долива дистиллята
- Низкий саморазряд (до 2% за месяц)
- Повышенные стартерные токи
- Увеличенный срок службы - до 5 лет
- Устойчивые к вибрациям
- Широкий диапазон рабочих температур - от -30°C до +60°C

Напряжение	12 В
Стартерный ток	210 А
Полярность	Прямая
Ток заряда	1.1А
Емкость	11 Ah
Метод заряда	14.4V - 14.8V при 20 °C ток заряда: 1.1А

Официальный импортер
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-Баттери"
109544, Москва, Большая Андроньевская ул. д.17
+7 (495) 911-97-74

WWW.VEKTOR-MOTO.RU

Изготовитель
Чжанчжоу Хуавей
Павер Саплай Технолоджи Ко Лтд
Китай